

Avløp for Fundo gulvelementer

wedi Fundo avløp vertikalt | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo avløp vertikalt, DN 50

Emb.enhet

1 stykk

Bestillingsnr.

07-37-89/000

- !** • Slukkapasitet: 1,00 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 40 mm


i • Fundo avløp vertikalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.

• Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- +** • 1 avløpssluk,
- 1 vertikalt, DN 50 vannlås
- 1 dusjinnsett
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, 115 x 115 mm
- 1 alastramme, 120 x 120 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

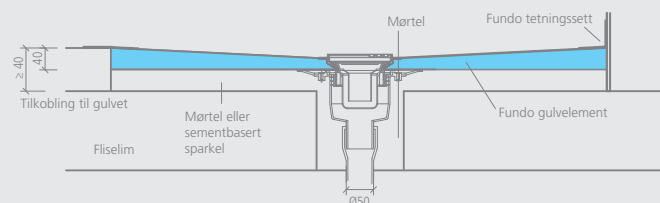

wedi Fundo avløp vertikalt | DN 50, rundt



Betegnelse

wedi Fundo avløp vertikalt, DN 50, rundt

Emb.enhet

1 stykk

Bestillingsnr.

07-37-72/000

- !** • Slukkapasitet: 1.00 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 40 mm
- Heveelementet brukes samtidig til anlegg for risten. Det er ikke behov for plastramme.


i • Der Fundo avløp vertikalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.

• Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- +** • 1 avløpssluk, vannrett, DN 50
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsett
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, Ø 115 mm
- 1 plastramme
- 1 O-ring

Teknisk tegning

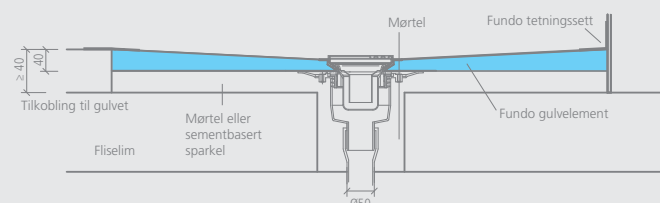

wedi Fundo avløp vertikalt | DN 50 med brannsperre



Betegnelse

wedi Fundo avløp vertikalt, DN 50, med brannsperre

Emb.enhet

Bestillingsnr.

1 stykk


07-37-49/001

- !** • Slukkapasitet: 1,00 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 40 mm


- i** • Fundo avløp vertikalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.
- Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 avløpssluk vertikalt, DN 50
- 1 brannsperre
- 1 monteringsbeskyttelseslokk for brannsperre
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 etningssett
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsats
- 1 heveelement
- 1 kunststofframme, 120 x 120 mm
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

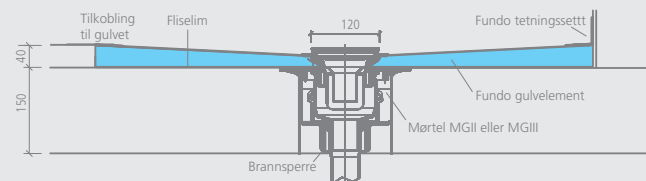

wedi Fundo avløp vertikalt | DN 70

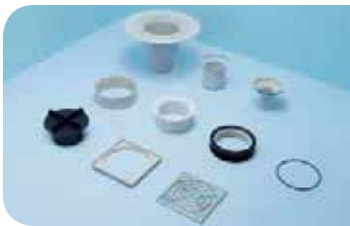

Betegnelse

wedi Fundo avløp vertikalt, DN 70

Emb.enhet

Bestillingsnr.

1 stykk


07-37-89/070

- !** • Slukkapasitet: 0,88 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 40 mm

- i** • Fundo avløp vertikalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.
- Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 avløpssluk, vertikalt, DN 70
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsats
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, 115 x 115 mm
- 1 plastramme, 120 x 120 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

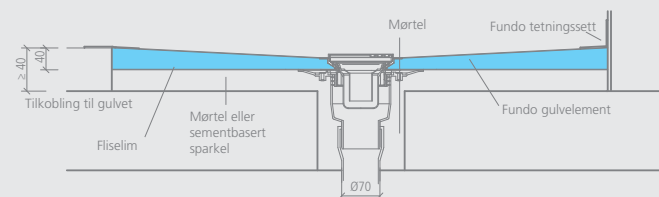

Avløp for Fundo gulvelementer

wedi Fundo avløp horisontalt | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo avløp horisontalt, DN 50

Emb.enhet

1 stykk

Bestillingsnr.

07-37-90/000

- ! • Slukkapasitet: 0,80 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 130 mm


i • Fundo avløp horisontalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.

• Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 avløpssluk, vannrett, DN 50
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsett
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, 115 x 115 mm
- 1 plastramme, 120 x 120 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

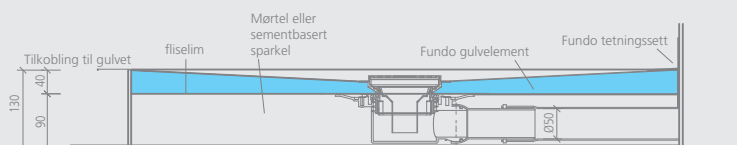

wedi Fundo avløp horisontalt | DN 50, rundt



Betegnelse

wedi Fundo avløp horisontalt, DN 50, rundt

Emb.enhet

1 stykk

Bestillingsnr.

07-37-73/000

- ! • Slukkapasitet: 0,80 Liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 130 mm
- Heveelementet brukes samtidig til anlegg for risten. Det er ikke behov for plastramme.


i • Der Fundo avløp horisontalt er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.

• Dette avløpet passer til følgende Fundo gulvelementer:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 avløpssluk, vannrett, DN 50
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsett
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, Ø 115 mm
- 1 plastramme
- 1 O-ring

Teknisk tegning

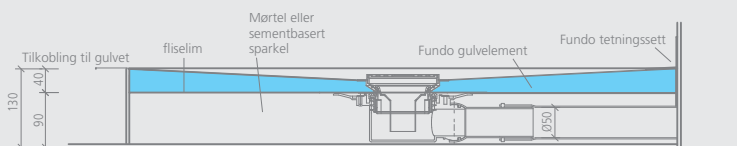

wedi Fundo avløp *Mini Max* | DN 40, ekstra flatt



Betegnelsen

wedi Fundo avløp Mini Max, DN 40, ekstra flatt

Emb.enhet

1 stykk

Bestillingsnr.

07-37-90/001

- ! • Slukkapasitet: 0,54 liter/sekund
- Minimums innbyggingsdybde: 97 mm
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Set!
- i • Fundo avløp Mini Max er et godkjent gulvsluk med generell godkjenning for bruk i bygninger.
- Dette sluket passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo
- 1 avløpssluk, ekstra flatt, DN 40
- 1 vannlås
- 1 dusjinnsetts
- 1 tetningssett
- 1 skruventil dusjtallerken
- 1 heveelement
- 1 monteringsbeskyttelseslokk
- 1 avløpslokk rustfri stålrist, 115 x 115 mm
- 1 plastramme, 120 x 120 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

